

SHINGLEFOL



87.18 m
286 ft




1.07 m
3 ft 6 inch



93.2826 m²
1004.086 sq ft

EN Synthetic anti-slip roofing underlayment

FR Écran de sous-toiture antidérapante synthétique

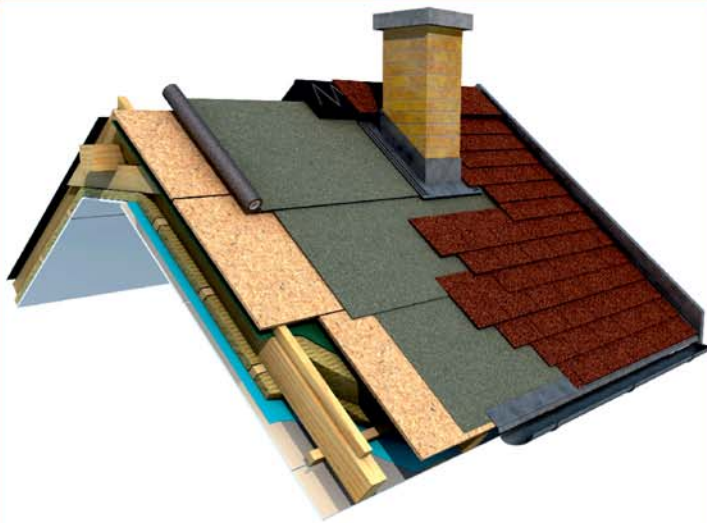

INSTALLATION INSTRUCTIONS GUIDE D'INSTALLATION

EN

Special and strong anti-slip coated synthetic roofing underlayment for sloped roofs with good walkability features.

This underlayment has low water absorption and high tensile strength properties ensuring easy application and durability.

SHINGLEFOL must be covered within 30 days by asphalt shingles, the nailing points must be properly sealed, for the overlappings use MASTERFOL sealing tapes at 10-15 cm from the edge.

For further information on the application or the product, please visit our web-site or contact our colleagues.

FR

Écran synthétique de sous-toiture antidérapante spécial et fort pour toits en pente avec de bonnes caractéristiques de piétonnier.

Cette sous-couche a une faible absorption de l'eau et propriétés de résistance à la traction élevées, assurant d'application facile et durabilité.

SHINGLEFOL doit être couverte dans 30 jours par bardeaux bitumés, les points de clouage doivent être correctement scellés, pour les chevauchements utilisant MASTERFOL bandes d'étanchéité à 10-15cm du bord.

Pour plus d'informations sur l'application ou le produit, s'il vous plaît visitez notre site Web ou contactez nos collègues.

0215-08501070



5 998627 316299 TT



MASTERPLAST

www.masterplast.ca

Production date /Date de production: 06-02-2015

A PRODUCT OF MASTERPLAST KFT. / UN PRODUIT DE MASTERPLAST KFT.

DISTRIBUTOR: MASTERPLAST Inc. (Canada) Phone: 1-866-648-0456 E-mail: info@masterplast.ca